


插裝式剎車閥



動作形式

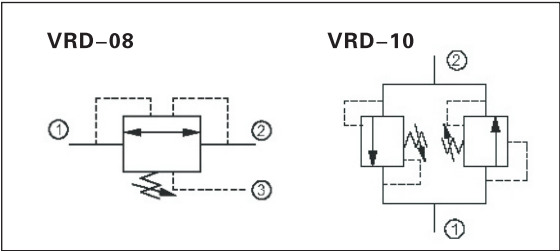



型號說明

VRD	08	-02	-K	-20
系列號碼	稱呼口徑	壓力範圍 bar	調節形式	設計編號
VRD系列 插式剎車閥	08, 10	02: 4~20 04: 7~40 09: 11~89 16: 21~165	無: 工具調整式 K: 手把調整式	20

規格表


型 號	最大壓力 bar	最大流量 l/min	重量 kg
VRD-08	240	18	0.3
VRD-10			
流 體 型 式	推 薦 使 用：ISO VG32、46、68		
推 薦 粘 度	油 度40℃時 為10cst-400cst		
環 境 溫 度	-15℃-70℃		
油 液 污 染 度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器		

曲綫圖 測試條件: 油溫: T=50℃, 粘度: 35cst

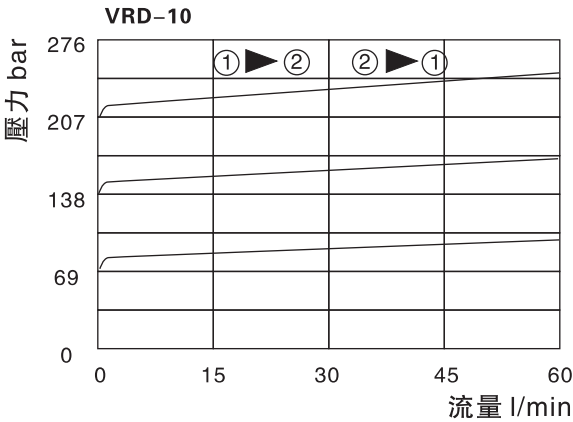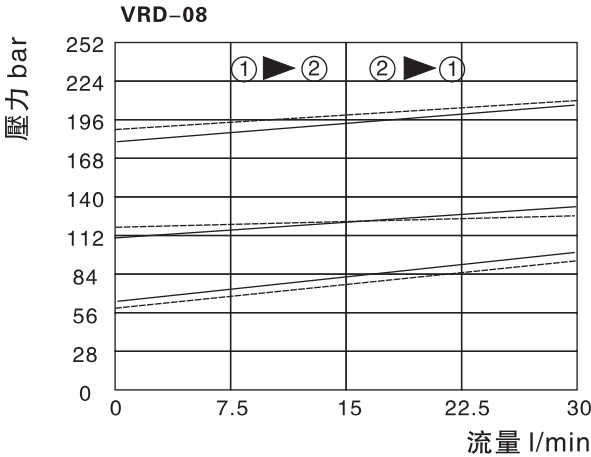

■ 尺寸圖

VRD-08

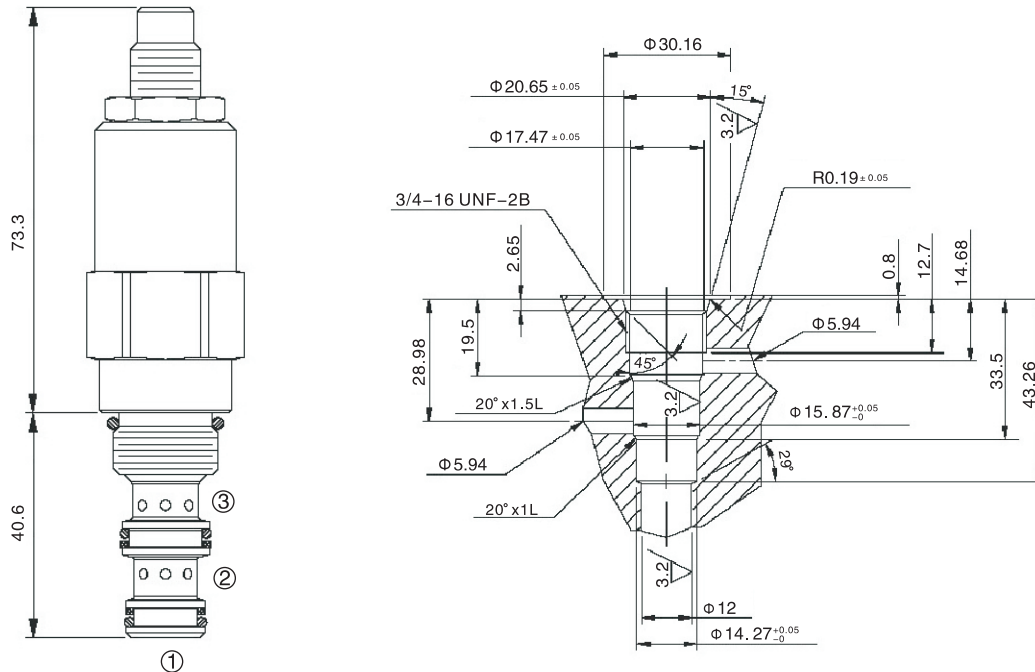

VRD-10

