

插裝式液控單向閥



VCK-02




VCK-03

型號說明

| | |
|-------|------|
| VCK | -02 |
| 系列號碼 | 稱呼口徑 |
| | 02 |
| VCK系列 | 03 |
| 插裝式 | 06 |
| 液控單向閥 | 10 |

動作形式

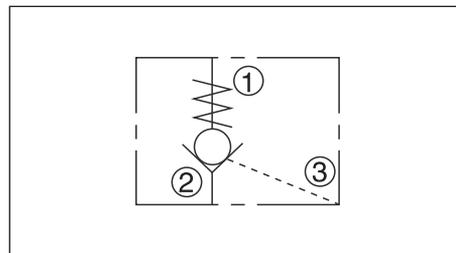

規格表

| 型號 | 最大壓力 bar | 最大流量 l/min | 重量 kg |
|--------|----------------------------------|------------|-------|
| VCK-02 | 315 | 60 | 0.13 |
| VCK-03 | | 120 | 0.23 |
| VCK-06 | 350 | 200 | 0.53 |
| VCK-10 | | 460 | 1.18 |
| 流體型式 | 推薦使用：ISO VG32、46、68 | | |
| 推薦粘度 | 油度40°C時為10cst-400cst | | |
| 環境溫度 | -15°C-70°C | | |
| 油液污染度 | 符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器 | | |

尺寸圖

VCK-02

