


ISO/Cetop 03R型

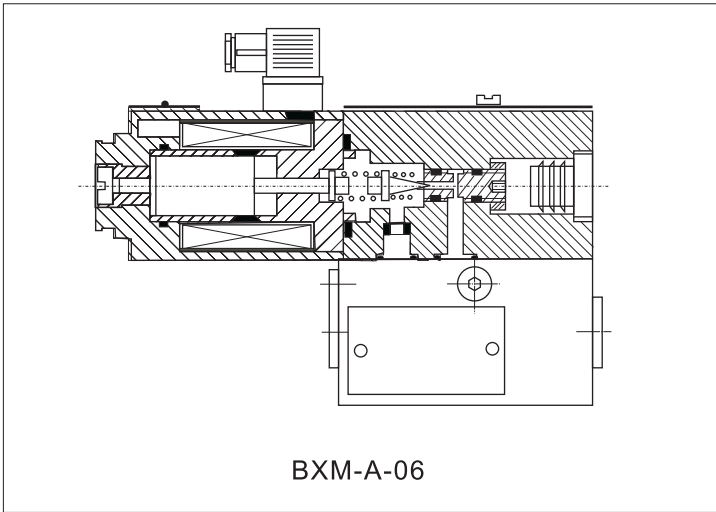

BXM-A为锥阀型比例溢流阀，先导式。
比例溢流阀与电子放大器协同工作。放大器对比例阀提供一适量的电流信号，以校准阀的调整量，使之与供给电子放大器的输入信号相对应

最大流量: 30 l/min
最小流量: 2 l/min
最大压力: 31.5MPa

1 型号

BXM

-

A

-

06

/

315

/

*

**

/

*

比例溢流阀
ISO/Cetop 03R

A=用于开环控制

尺寸
06=ISO/Cetop 03R

最大调节压力:
50=5MPa
80=8MPa
180=18MPa
315=31.5MPa

设计号


无=标准线圈(24Vdc)
9=用9Vdc线圈代替24Vdc标准线圈

选项:
E=A口外泄;
I=T口内泄


2 液压特性

液压符号			
		BXM-A	
尺寸		06	
最大调整压力	[MPa]	5; 8; 18; 31.5	
P口最大压力	[MPa]	31.5	
T口最大压力	[MPa]	25	
最大流量	[l/min]	30	
滞环	[最大被调压力的%]	≤1.5	
线性度	[最大被调压力的%]	≤3	
重复精度	[最大被调压力的%]	≤2	

③ 曲线图

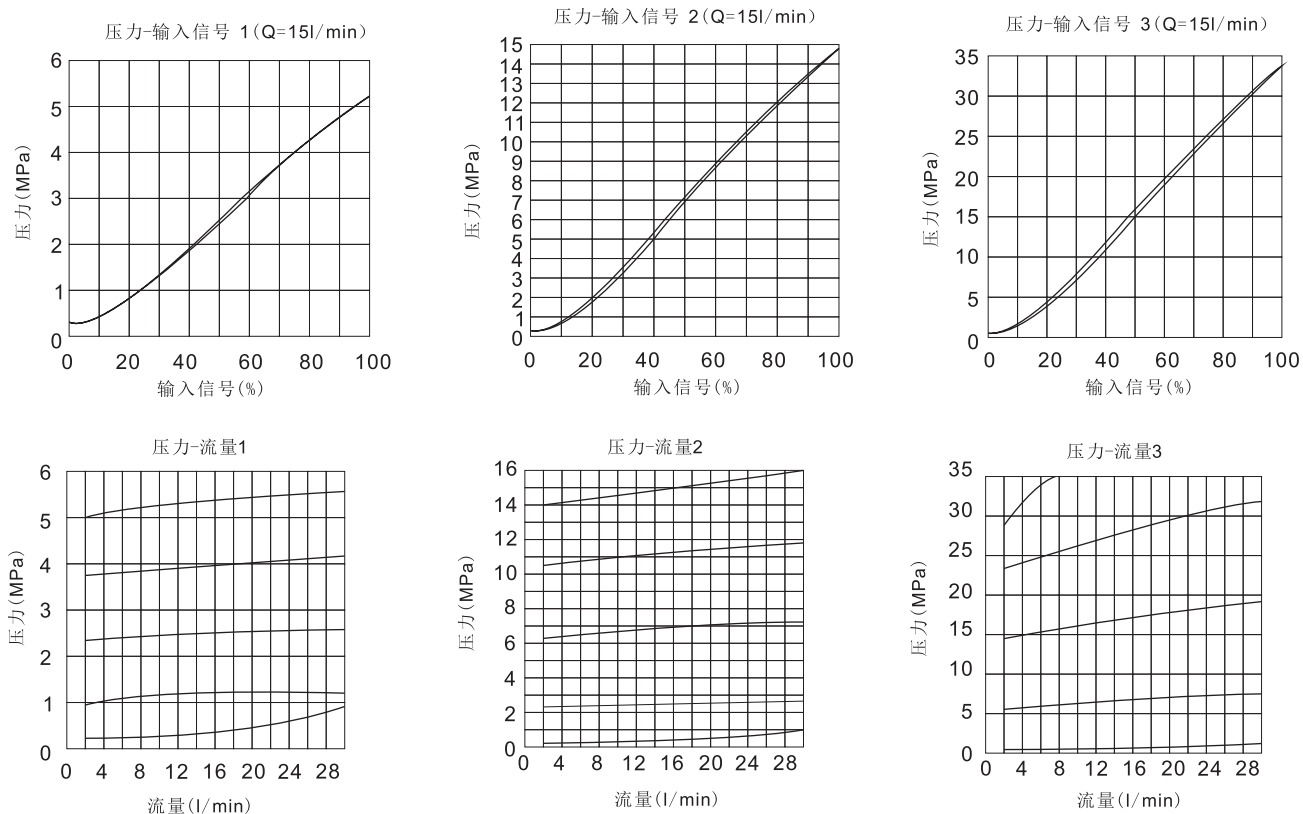

④ 尺寸图(mm)

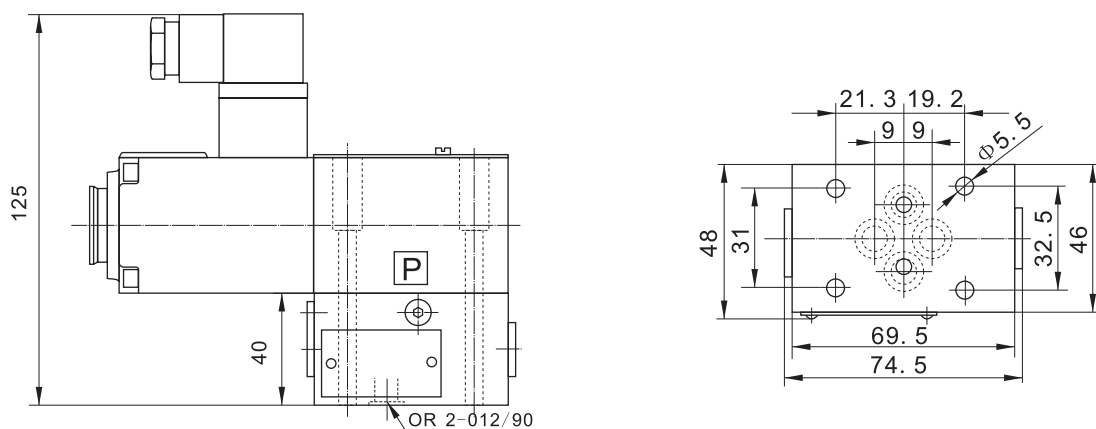

紧固螺钉: 4个M5X70内六角螺钉
拧紧力矩: 4-5Nm/0.4-0.5Kgm

安装技术面要求

