



定量高低壓組合泵（定量葉片泵+高壓定量葉片泵或齒輪泵）

50T+SL、150T+SL系列



■ 特性

採用大流量、低噪音定量葉片泵及小流量齒輪泵組合（或高壓葉片泵），構成高低壓泵，單一電機裝配成高低壓回路系統，節省功率。

■ 型號說明

50T	-12	-F	-R	+SL
系列號碼	排量	安裝型式	旋轉方向（從軸端看）	高壓小流量泵
定量葉片泵	參照規格表	F: 法蘭式 L: 腳座式	R: 順時針方向 L: 逆時針方向	依廠牌而定

■ 規格表

型號	最高使用壓力MPa	在1200r/min, 粘度20cst時的特性			轉速r/min		重量 kg	
		排量 ml/rev (SL為齒輪泵流量)			最低	最高	腳座型	法蘭型
		0.5 MPa	3.5 MPa	7.0 MPa				
50T-07+SL	高壓: 21	7.9+SL	6.9+SL	5.7+SL	800	1800	13	11
50T-12+SL		13.5+SL	12.5+SL	11.3+SL	600	1800		
50T-17+SL		19.2+SL	18.2+SL	17.0+SL		1800		
50T-23+SL		27.0+SL	25.7+SL	24.1+SL		1800		
50T-26+SL		30.0+SL	28.5+SL	26.6+SL		1800		
50T-36+SL	低壓: 7	42.0+SL	40.4+SL	38.4+SL		1500	28	27
150T-48+SL		56.5+SL	53.0+SL	49.5+SL		1500		
150T-61+SL		72.0+SL	68.5+SL	65.0+SL		1500		
150T-75+SL		88.5+SL	84.5+SL	81.0+SL		1500		
150T-94+SL		111.0+SL	106.5+SL	101.0+SL		1200		
150T-116+SL		139.0+SL	133.0+SL	126.0+SL		1200		

注：1、50T-07+SL的“SL”為高壓小流量泵之規格（排量）在組裝尺寸許可下，可搭配任何廠牌。


2、小型高壓泵輸出壓力依搭配廠牌有所不同。

3、重量僅為低壓大流量葉片泵重。




4、訂購時齒輪泵或高壓葉片泵價格另計。

■ 尺寸圖（下列圖形為齒輪泵尺寸僅供參考）

50+SL(齒輪泵) 腳座型





法蘭型

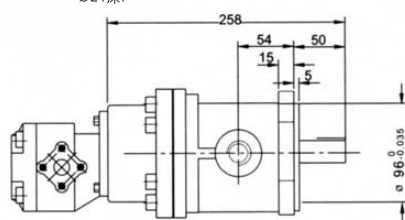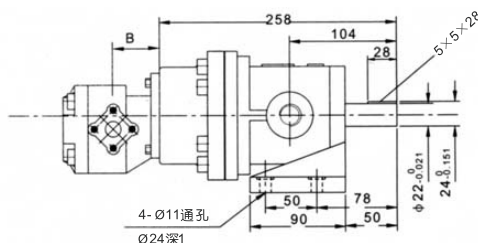



■ 備注：
腳座Φ22時直口為Φ96
法蘭Φ19時直口為Φ95

■ 尺寸圖 150T+SL (齒輪泵)

腳座型


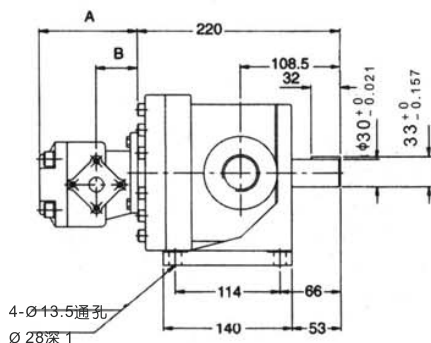


法蘭型


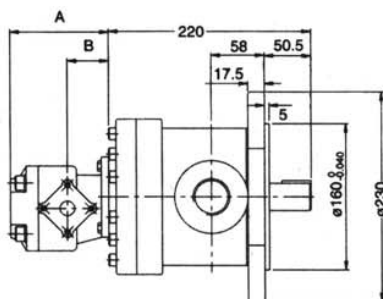


150T+SL (葉片泵)

腳座型

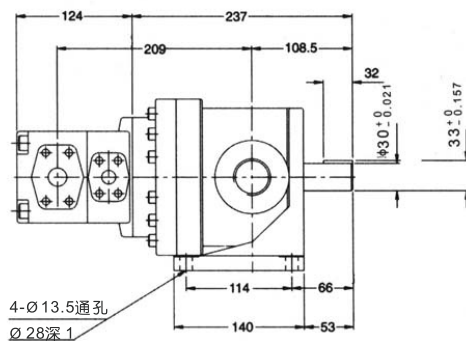

法蘭型

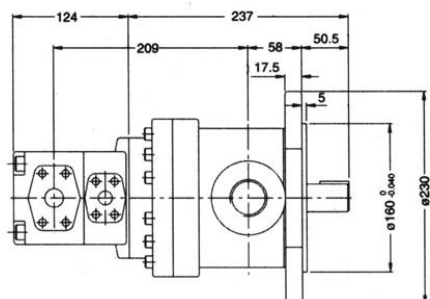

■ 性能曲綫

請參考50T及150T的性能曲綫，高壓小流量泵視各廠牘而定。