


多聯式齒輪泵

**GHGH系列**



■ 特性:

1. 高壓力,最高300 kgf/cm<sup>2</sup>.
2. 極靜音,完全符合低音工作環靜要求.
3. 低脈衝,運轉平順.
4. 徑向及軸向壓力補償,效率超高
5. 優異的吸力,作動油黏度範圍廣泛,
6. 流量範圍廣,從3.5~64ml.
7. 可以多聯式幫浦連結使用,應用在多重迴路中.

■ 型號說明

GHGHGM-4	E	-32	/25	/16	-R
系列號碼	安裝方式	首泵排量	第2泵排量	第3泵排量	旋轉方向
雙聯變量葉片泵	E:僅限DIN法蘭	參照規格表	參照規格表	參照規格表	R: 順時針方向 L: 逆時針方向


說明: 多聯幫浦之前端必須為最大流量的幫浦,若流量相同則前幫浦必須是壓力最高的幫浦,同理亦適用於第二及以後的幫浦。

■ 規格表

型式	排量 ml/rev	使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup>		轉速 rpm		出入油口		重量 kg		
		額定	最高	Min	Max	入口	出口			
GM-2	3.5	220	250	600	3000	1/2"	1/2"	2.4		
	5								2.5	
GH-2	6.5	250	300					1"	1/2"	2.6
	8									2.8
GM-3	10	220	250			1"	1/2"	4.8		
	13							5.0		
GH-3	16	250	300			1-1/4"	3/4"	5.3		
	20							9.5		
GM-4	25	220	250			2500	1-1/2"	1"	10.0	
	32								10.5	
GH-4	40	250	300	1-1/2"	1"	19.5				
	50					20.5				
GM-5	64	220	250	2500	1-1/2"	1"	21.5			
	50						20.5			

■ 注:多聯幫浦使用須知及說明,請參見GH、GM單泵之使用須知和說明。

### ■ 尺寸圖

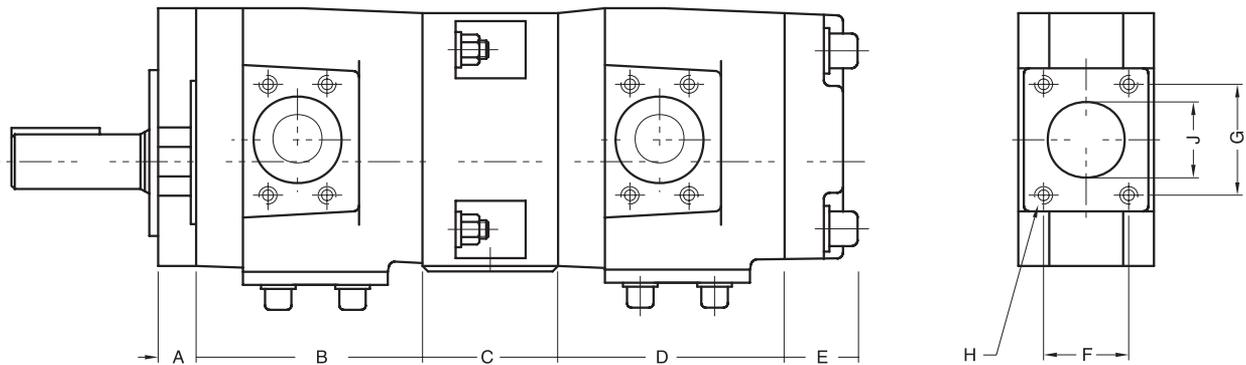

### ■ 相關尺寸說明

型式	G2				G3			G4			G5		
Displacement	3.5	5.5	6.5	8	10	13	16	20	25	32	40	50	64
A	19	19	19	19	18	18	18	20	20	20	22	22	22
B,D	64	69	73	78	84	90	95	102	108	116	138	145	155
E	24	24	24	24	28	28	28	42	42	42	39	39	39

### ■ 連接座尺寸

型式	C	F	G	H	I	J	Intake Flange
No.2	60	22.2	47.6	M8x12	54.5	Ø20	3/4"
No.3	70	30.2	58.7	M10x14	70.2	Ø31	1-14"
No.4	70	36	70	M12x20	74.3	Ø40	1-1/2"
No.5	90	50.8	89	M12x20	90	Ø60	2-1/2"

單位：mm

### 連接座尺寸說明：

No.2, 適用於 IG\*-2E(S)/IG\*-2S

No.3, 適用於 IG\*-3E(S)/IG\*-3S(2S)

No.4, 適用於 IG\*-4E(S)/IG\*-4S(3S, 2S)

No.5, 適用於 IG\*-5E(S)/IG\*-5S(4S, 3S, 2S)