

### 凸輪行程換向閥



#### 型號說明

DCG	-02	G	-2B2	-R	-10	-NO
系列號碼	稱呼口徑	連接形式	閥芯形式	凸輪方向	設計編號	控制形式
DCG系列 凸輪行程 換向閥	02: 1/4"	T: 螺紋連接 G: 板式連接	請參見凸位置與 流量、方向說明	請參見尺寸圖	10: 10型 20: 20型	NO: 常開 NC: 常關 注: 僅20型



#### 凸位置與流量、方向說明

DCG-2B2-02G-20-NO		
DCG-2B2-02G-10		
DCG-2B2-02G-20-NC		

#### 規格表

型號	最大壓力 bar	通用管徑	最大流量 l/min	重量 kg
DCG-2B2-02G-10	250	1/4"	30	1.3
DCG-2B2-02G-20				
流體型式	推薦使用: ISO VG32、46、68			
推薦粘度	油度40°C時為10cst-400cst			
環境溫度	-15°C - 70°C			
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25µm、β25≥75的進油濾油器			




#### 曲綫圖 測試條件: 油溫: T=50°C, 粘度: 35cst

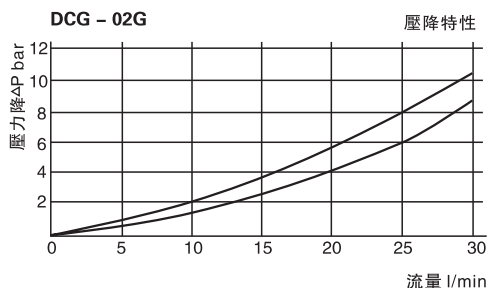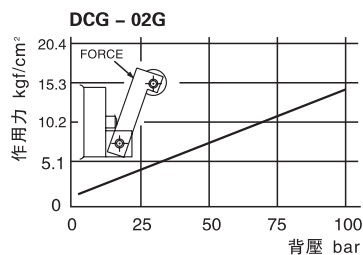

■ 尺寸圖

DCG-\*\*\*-10

安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

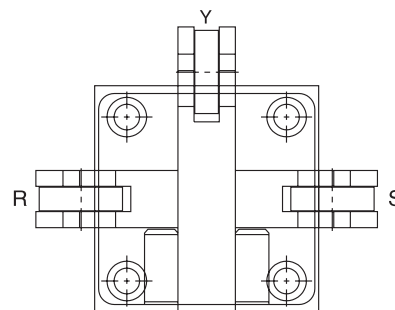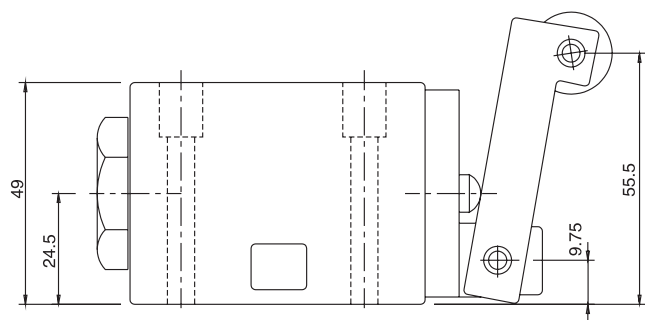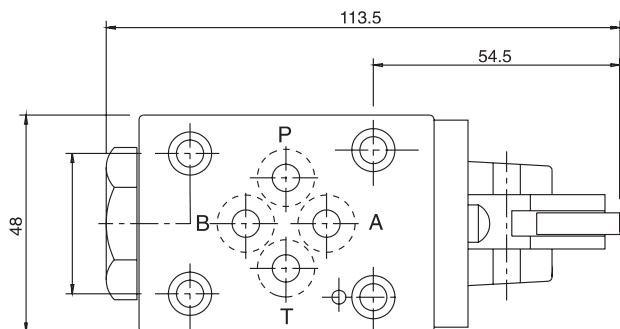

DCG-\*\*-20

安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

