


疊加式溢流閥

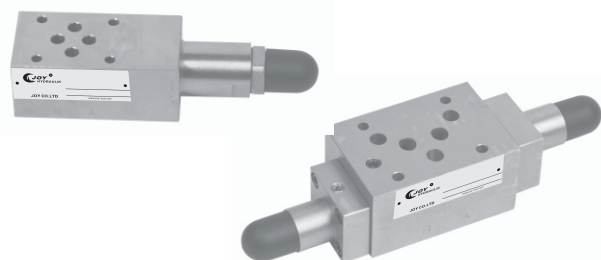


特性

- SHMP是直動式溢流閥。
- SHM、SKM是兩級先導式溢流閥。
- 閥本體鑄鐵強度夠且耐久性，壽命長
- 內部硬鋼原件提高產品壽命。
- 四種標準壓力設定選擇。
- 六角螺絲或把手兩種壓力調整選擇。

型號說明

SHM	-011	-1	/V	-10
系列號碼	控制油路	壓力範圍 bar	調節手柄	設計號
SHMP(NG6)直動式 SHM(NG6)先導式 SKM(NG10)先導式	請參見功能符號表	對 SHMP: 0=2~50bar 1=3~100bar 2=10~210bar 3=15~350bar 對 SHM、SKM: 0=4~50bar 1=5~100bar 2=5~210bar 3=5~350bar	無：工具調整 V：手柄調整	10







功能符號

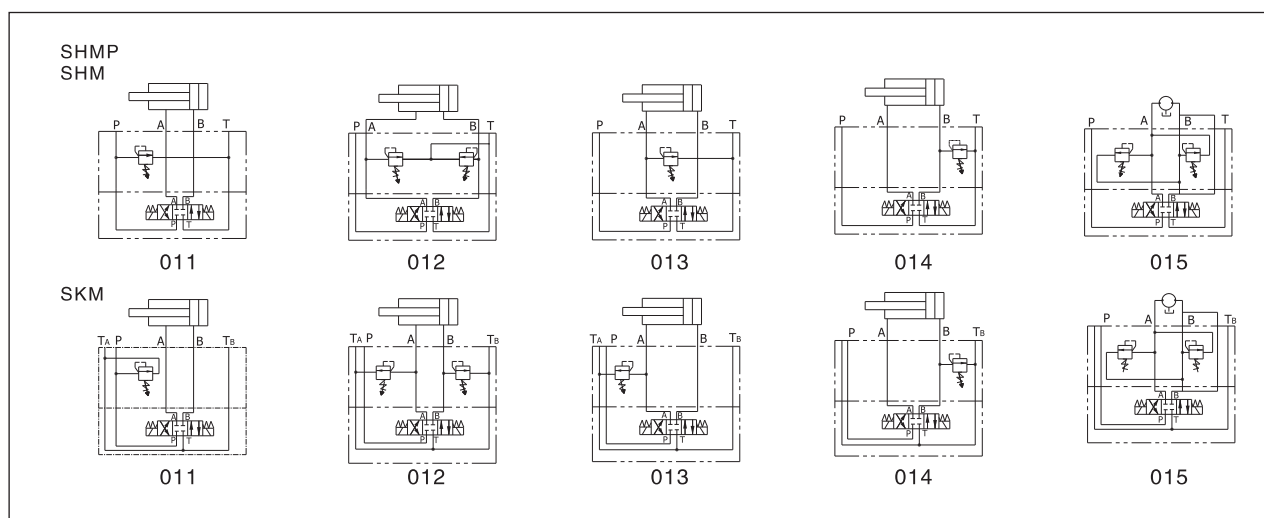

規格表

閥 型 號	SHMP	SHM	SKM
最大流量(l/min)	35	50	100
設定壓力值 (bar)	2~50;3~100;10~210;15~350	4~50;5~100;5~210;5~350	
流體型式	推 薦 使 用 : ISO VG32、46、68		
推 薦 粘 度	油 度40℃時 為10cst-400cst		
環 境 溫 度	-15℃-70℃		
油 液 污 染 度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器		




■ 曲綫圖

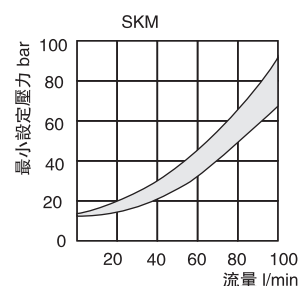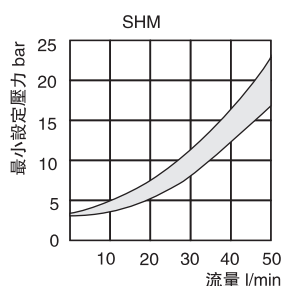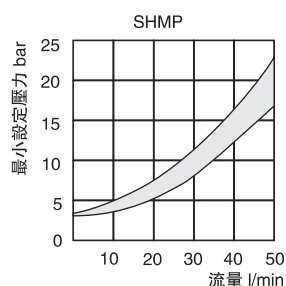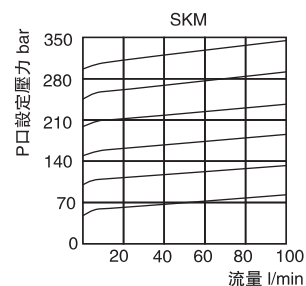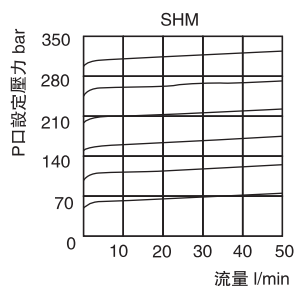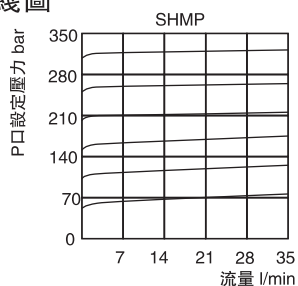

■ 尺寸圖




■ 安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

SHMP-011

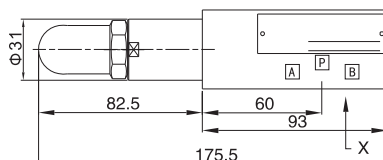




重量：1.4Kg

SHMP-012

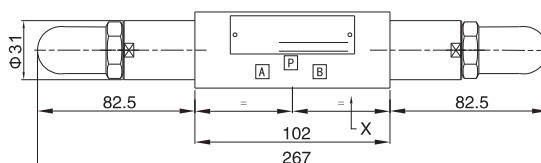




重量：1.7Kg

SHMP-015

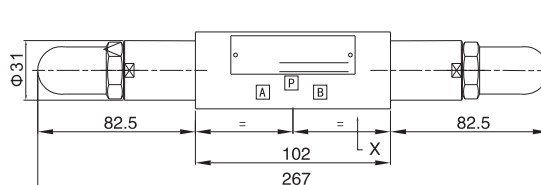



重量：1.7Kg

SHMP-013,014

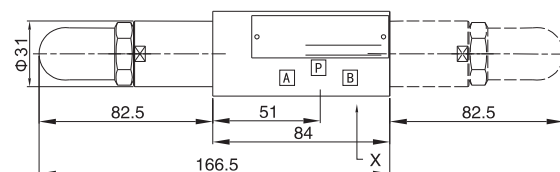




重量：1.2Kg

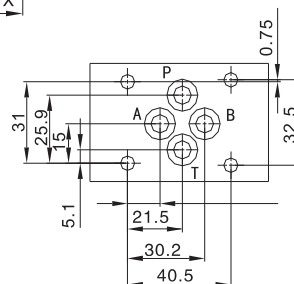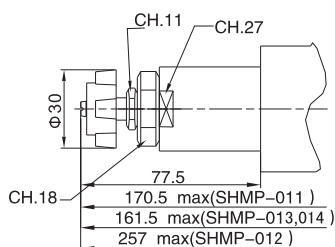

■ 尺寸圖




■ 安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

SHM-011,014

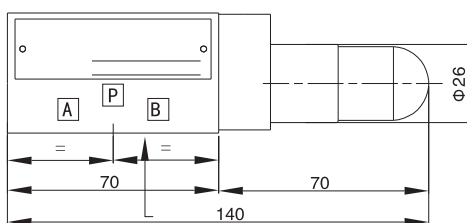




重量：1.1Kg

SHM-012,015

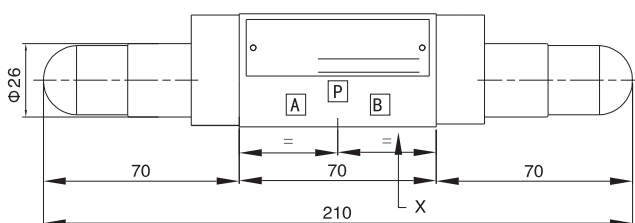



重量：1.3Kg

SHM-013

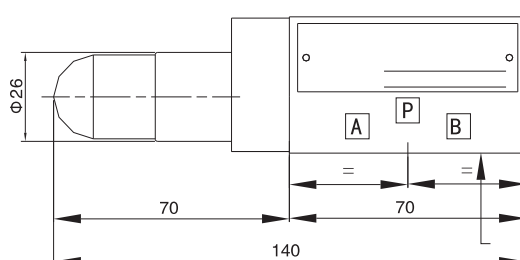




重量：1.1Kg

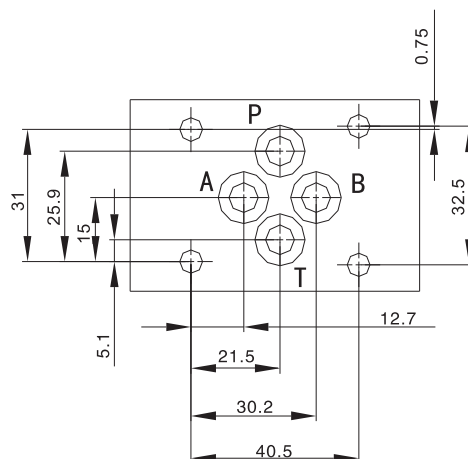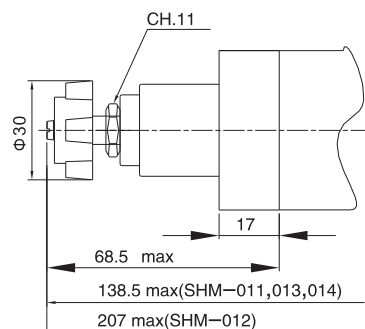

■ 尺寸圖




■ 安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

SKM-012

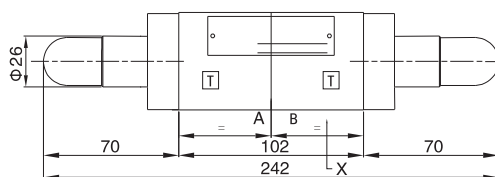




重量：2.5Kg

SKM-015

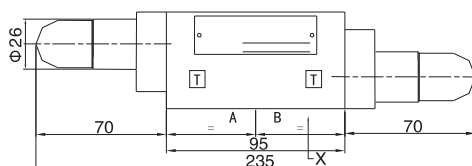




重量：2.8Kg

SKM-014

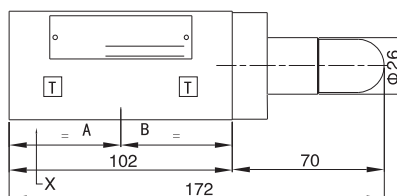




重量：2.5Kg

SKM-011

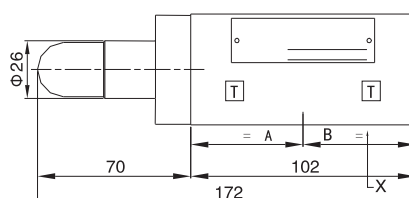

重量：2.5Kg

SKM-013

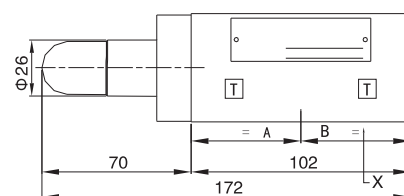

重量：2.5Kg

