


疊加式減壓閥（二段壓力式）

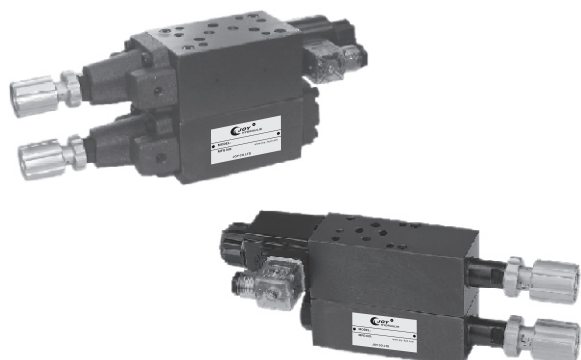

■ 特性

- MGS 系列積層型二段式減壓閥可使用 P3L 減少壓力。
- 閥本體鑄鐵強度夠且耐久性，壽命長。
- 內部硬鋼原件提高產品壽命。
- 二種標準壓力設定選擇。
- 六角螺絲或把手兩種壓力調整選擇。
- 在同一迴路裏可變換高、低壓力的兩種功能。


■ 型號說明

MGS	-02	-P	1	-D2	-K	-20
系列號碼	稱呼口徑	動作形式	壓力範圍 bar	電磁線圈類型	手柄形式	設計編號
MGS系列 疊加式二段 減壓閥	02:1/4"(6mm) 03:3/8"(9mm)	請參照動作形式圖	1、2~70 2、8~140 3、10~210	A1: AC110 A2: AC220 D1: DC12 D2: DC24	無：工具調整 K：手柄調整	20

■ 規格表

型號	最大壓力 bar	適用管徑	最大流量 l/min	重量 kg
MGS-02-P	250	1/4"	40	4.8
MGS-03-P		3/8"	80	8.2
流體型式	推薦使用：ISO VG32、46、68			
推薦粘度	油度40°C時為10cst-400cst			
環境溫度	-15°C-70°C			
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器			


■ 動作形式

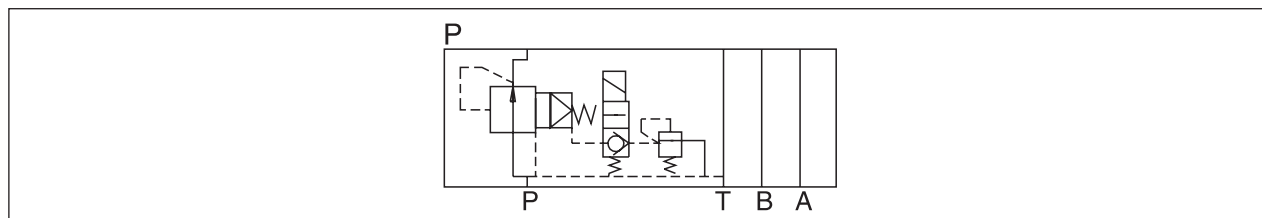

■ 尺寸圖

MGS-02-P

■ 安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

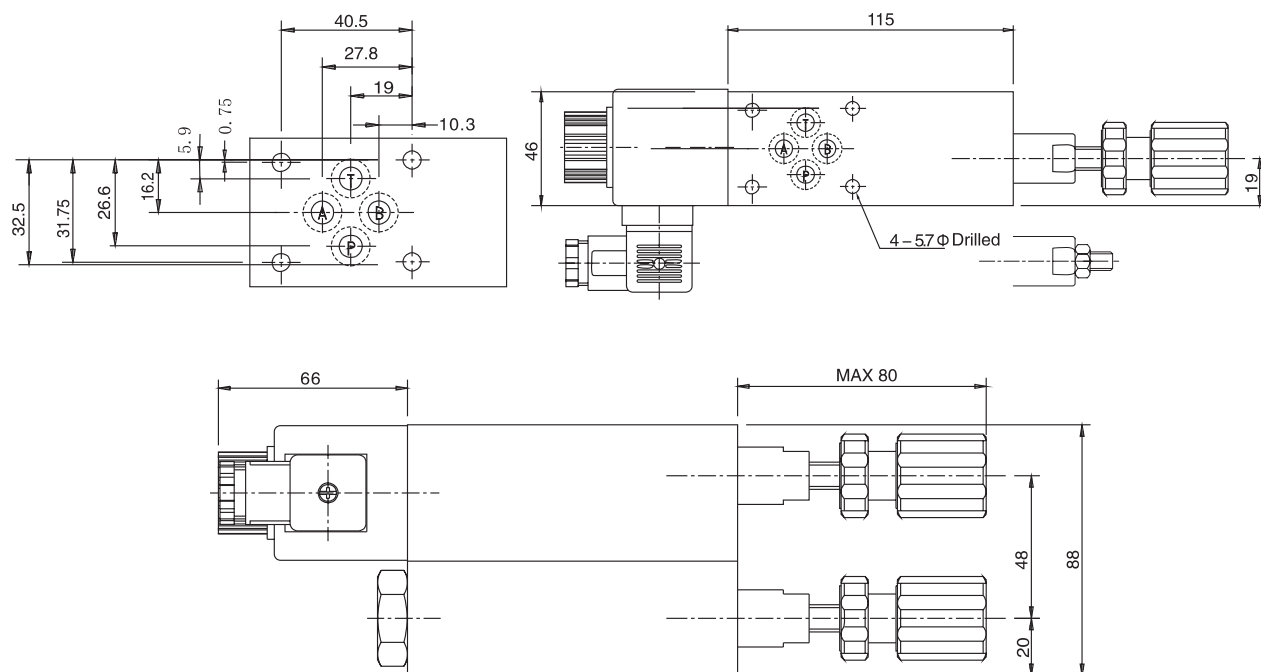

MGS-03-P

■ 安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

