

疊加式節流閥




■ 特性

- 閥本體鑄鐵強度夠且耐久性，壽命長
- 內部硬鋼原件提高產品壽命。
- 四種標準壓力設定選擇。
- 六角螺絲或把手兩種壓力調整選擇。

■ 型號說明

SHQ	-012	/V	-10
系列號碼	控制油路	調節形式	設計號
SHQ(NG6) SKQ(NG10)	012: 回油控制, A, B油口 013: 回油控制, A油口 014: 回油控制, B油口 022: 進油控制, A, B油口 023: 進油控制, A油口 024: 進油控制, B油口	無: 工具調整 V: 手柄調整	10


■ 功能符號

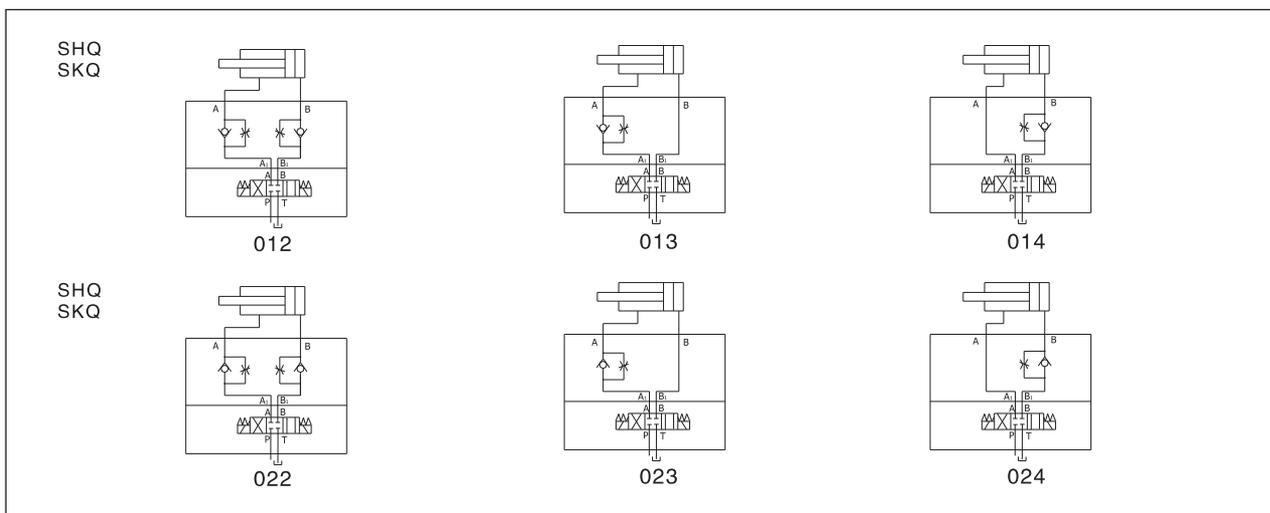

■ 規格表

閥型號	SHQ	SKQ
最大流量(l/min)	80	160
最大工作壓力(bar)	350	315
流體型式	推薦使用: ISO VG32、46、68	
推薦粘度	油度40°C時為10cst-400cst	
環境溫度	-15°C-70°C	
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25µm、β25≥75的進油濾油器	

■ 曲綫圖 測試條件：油温：T=50°C，粘度：35cst


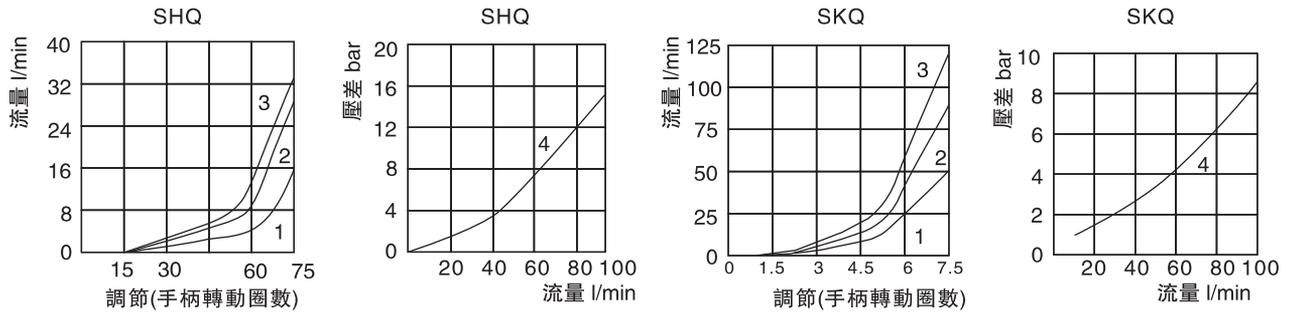


注：1= ΔP 為10bar的調節曲綫； 2= ΔP 為30bar的調節曲綫； 3= ΔP 為50bar的調節曲綫； 4= 流經單向閥的Q/ ΔP 曲綫。

■ 尺寸圖



■ 安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

SHQ-012,022

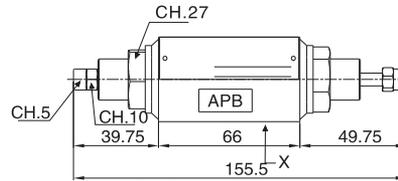



重量：1.2kg



SHQ-013,014
SHQ-023,024

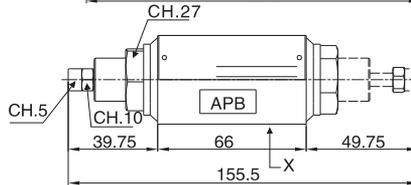

重量：1.1kg





SKQ-012,022

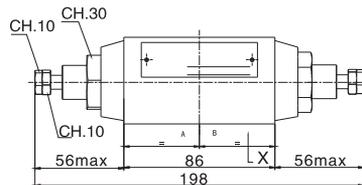

重量：2.2kg

SKQ-013,014
SKQ-023,024

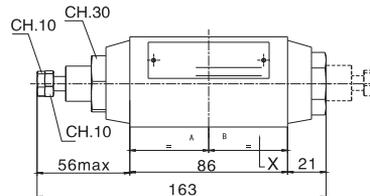

重量：2kg

