

疊加式流量控制閥（電磁式）



- 特性
- MHF 系列電磁流量閥(附壓力溫度補償)均可使用 P 孔、T 孔、A 孔。
 - 閥本體鑄鐵強度夠且耐久性，壽命長。
 - 內部硬鋼原件提高產品壽命。
 - 六角螺絲或把手兩種流量調整選擇。


■ 型號說明

MHF	-02	-P	-K	-20
系列號碼	稱呼口徑	動作形式	電磁線圈類型	設計編號
MHF系列 疊加式流量 控制閥	02:1/4"(6mm) 03:3/8"(9mm)	請參照動作形式圖	A1: AC110 A2: AC220 D1: DC12 D2: DC24	10:高壓型 20:低壓型

■ 規格表

型號	最大壓力 bar	適用管徑	最大流量 l/min	重量 kg
MHF-02-P-20	70	1/4"	20	2.5
MHF-02-P-10	250		35	1.3
MHF-03-P	70	3/8"	50	2.3
流體型式	推薦使用：ISO VG32、46、68			
推薦粘度	油度40℃時為10cst-400cst			
環境溫度	-15℃-70℃			
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器			


■ 動作形式

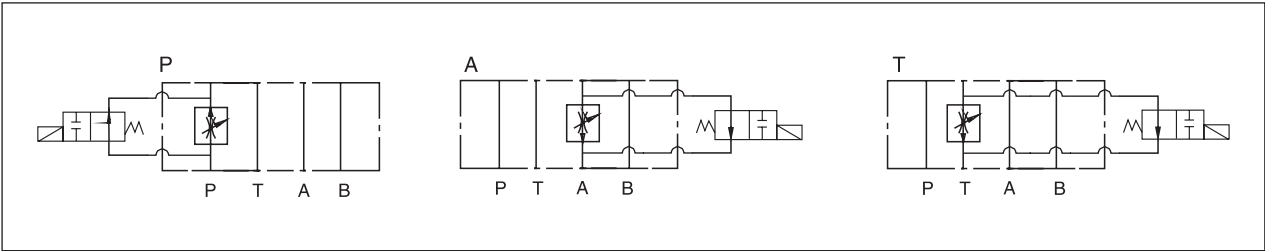


■ 尺寸圖

MHF-02P-20

■ 安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

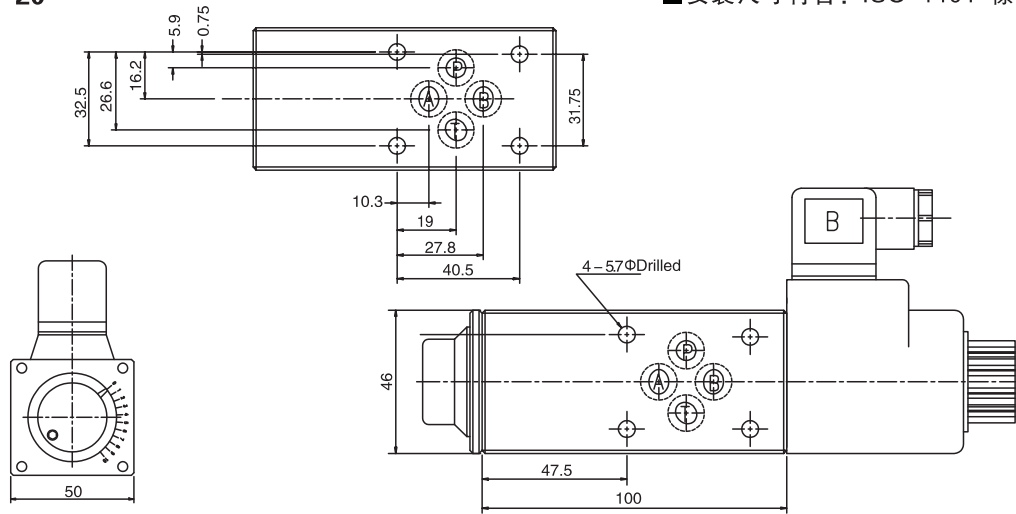

MHF-02P-10

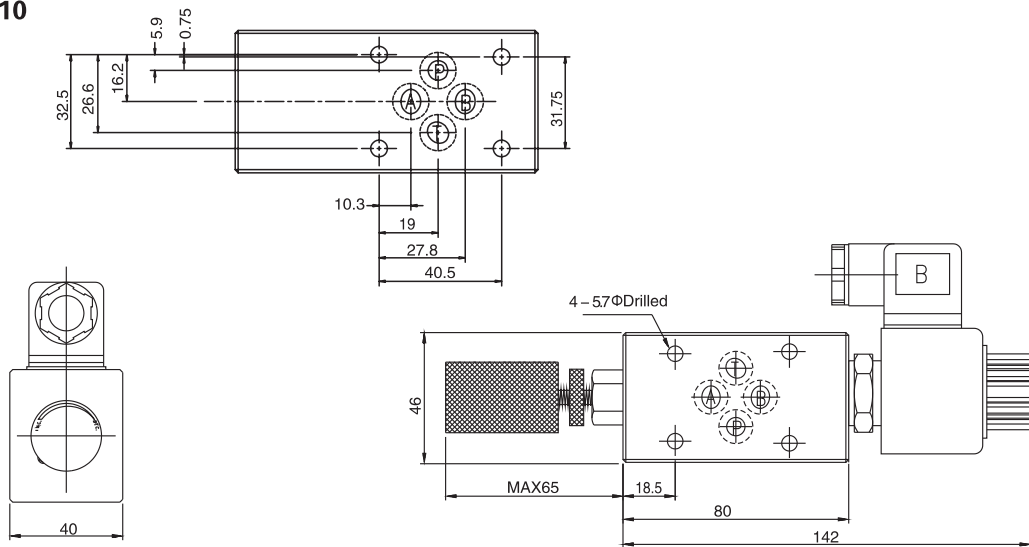

MHF-03-P

■ 安裝尺寸符合：ISO 4401 標準

