


溢流閥（20型）



特性

- 本系列閥可用于調定系統壓力或做為安全閥使用。
- 利用遙控口可對閥進行遙控或卸荷。

型號說明



RV	-03	T	-3	-20
系列號碼	稱呼口徑	連接形式	壓力範圍 bar	設計編號
RV系列 溢流閥	03:3/8"(9mm) 06:3/4"(19mm) 10:1 1/4"(31.8mm)	T: 螺紋連接	1: *~70 2: 8~140 3: 8~250 4: 8~315	20

規格表

型號	最大壓力 bar	適用管徑	最大流量 l/min	重量 kg
RV-03T-* -20	315	3/8"	90	5.5
RV-06T-* -20		3/4"	200	5.5
RV-10T-* -20		1 1/4"	400	9.0
流體型式	推薦使用：ISO VG32、46、68			
推薦粘度	油度40°C時為10cst-400cst			
環境溫度	-15°C-70°C			
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器			

尺寸圖

RV-03T. 06T. 10T-20

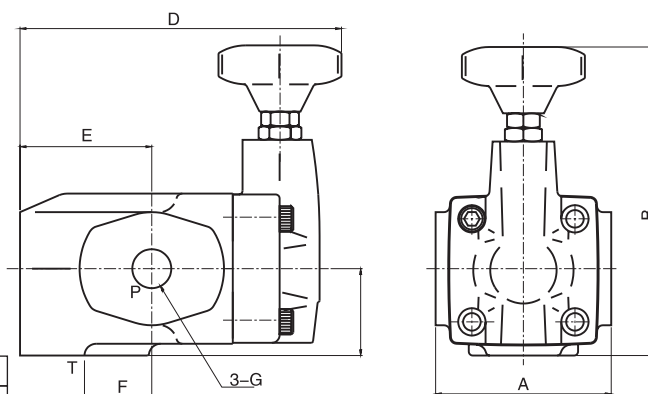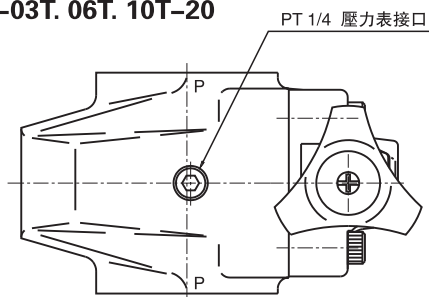

型號	A	B	C	D	E	F	G
RV-03T-20	90	175	48	164	67	35	PT3/8
RV-06T-20	90	175	48	164	67	35	PT3/4
RV-10T-20	120	186	50	186	89	49	PT1 1/4