



溢流閥（50型）

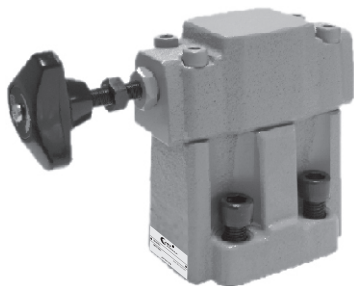

特性

- 低噪音設計，操作時穩定性高。
- 本系列閥可用于調定系統壓力或做為安全閥使用。
- 利用遙控口可對閥進行遙控或卸荷。
- 安裝尺寸符合 ISO 6264 標準。

型號說明



RV	-03	G	-3	-L	-50
系列號碼	稱呼口徑	連接形式	壓力範圍 bar	調整部方向	設計編號
RV系列溢流閥	03:3/8"(9mm) 06:3/4"(19mm) 10:1 1/4"(31.8mm)	G: 板式連接	1: *~70 2: 8~140 3: 8~250	無: T方向 (標準型) L: P方向	50:低噪音型

規格表

型號	最大壓力 bar	適用管徑	最大流量 l/min	重量 kg
RV-03G-*~50	250	3/8"	100	4.7
RV-06G-*~50		3/4"	200	6.0
RV-10G-*~50		1 1/4"	400	11.5
流體型式	推薦使用: ISO VG32、46、68			
推薦粘度	油度40℃時為10cst~400cst			
環境溫度	-15℃~70℃			
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器			

尺寸圖




RV-03G. 06G. 10G-50

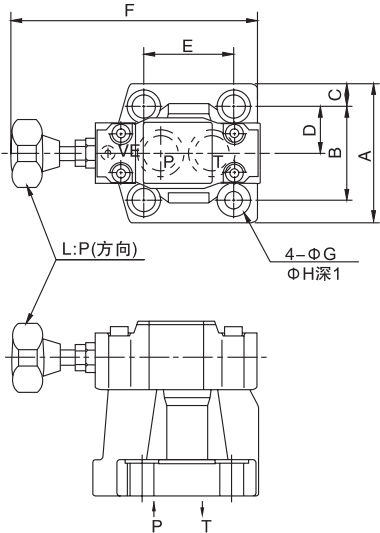




型號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
RV-03G-20	76	53.8	11.1	26.9	53.8	171	13.5	21	51	128	102	22
RV-06G-20	104	70	17	35	66.7	171	17.5	25	51	130	105	27
RV-10G-20	120	82.6	18.7	41.3	88.9	188	21.5	32	65	127	135	33.5

■ 曲綫圖 測試條件：油溫：T=50°C，粘度：35cst

流量壓力特性

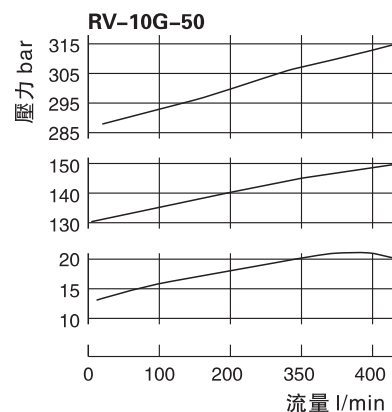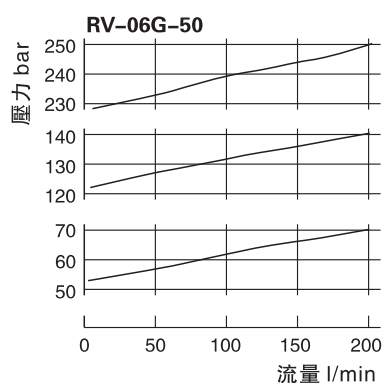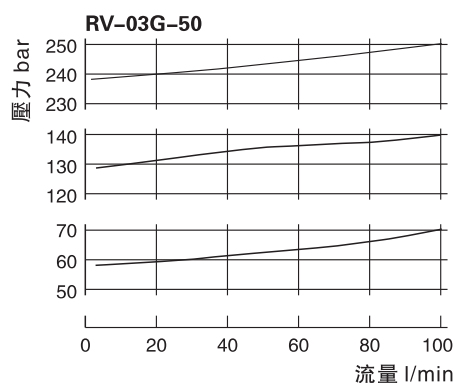

最低調整壓力

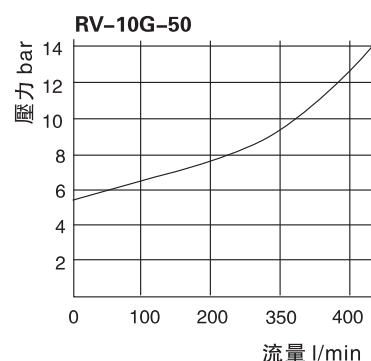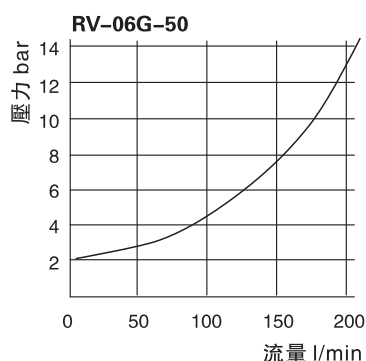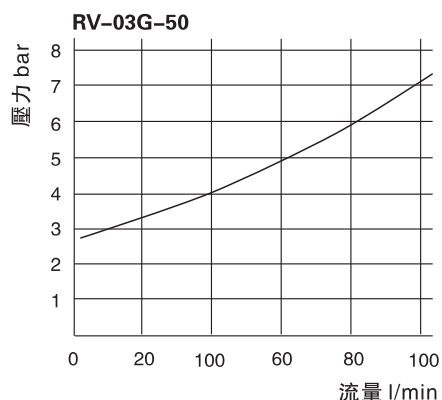

噪音特性
流量 150l/min

