


電磁溢流閥(先導型)



■ 特性

- 本系列閥可用于調定系統壓力或做為安全閥使用。
- 利用遙控口可對閥進行遙控或卸荷。
- 可與電磁換向閥組合構成電磁卸荷回路。
- 安裝尺寸符合 ISO 6264 標準。


■ 型號說明

SRV	A	-03	G	-1	D2	30
系列號碼	附加功能	稱呼口徑	連接形式	壓力範圍 bar	綫圈形式	接綫型式
SRV系列 電磁溢流閥	無：標準型 A：帶緩沖閥 請參見作動形式圖	03:3/8"(9mm) 06:3/4"(19mm) 10:1 1/4"(31.8mm)	T：螺紋連接 G：板式連接	1、*~70 2、8~140 3、8~250 4、8~315	A1:AC110 A2:AC220 D1:DC12 D2:DC24 R1:AC110 R2:AC220	20:接綫盒式 30:DIN型

■ 規格表


型 號	最大壓力 bar	適用管徑	最大流量 l/min	重量 kg
SRV-03G-30	315	3/8"	90	5.8
SRV-03T-30				6.4
SRV-06G-30		3/4"	200	7.0
SRV-06T-30				6.4
SRV-10G-30		1 1/4"	400	11.1
SRV-10T-30				9.9
流 體 型 式	推 薦 使 用：ISO VG32、46、68			
推 薦 粘 度	油 度40℃時 為10cst-400cst			
環 境 溫 度	- 15℃ - 70℃			
油 液 污 染 度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器			

■ 動作形式


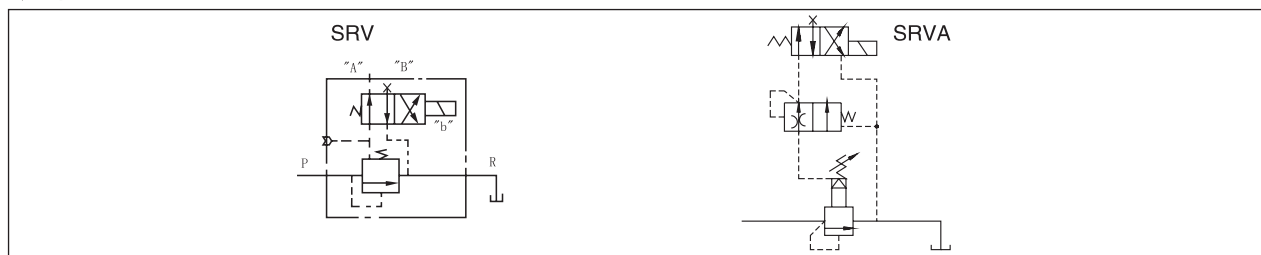


■ 尺寸圖



SRV-03、06、10G

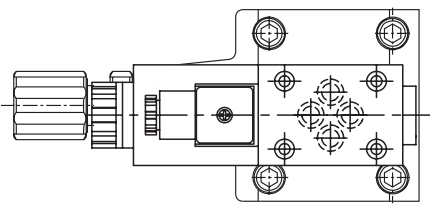


型號	A	B	C	D	E	F
SRV-03G	57	--	77	170	84	143
SRV-06G	40	60	78	170	105	168
SRV-10G	49	67	87	190	127	194

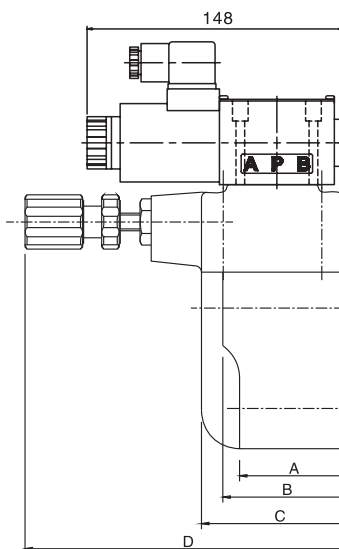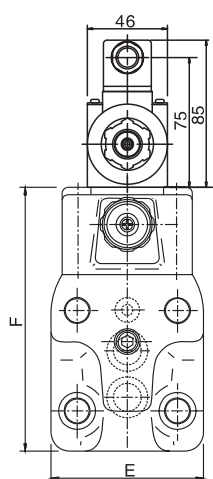


SRV-03. 06T

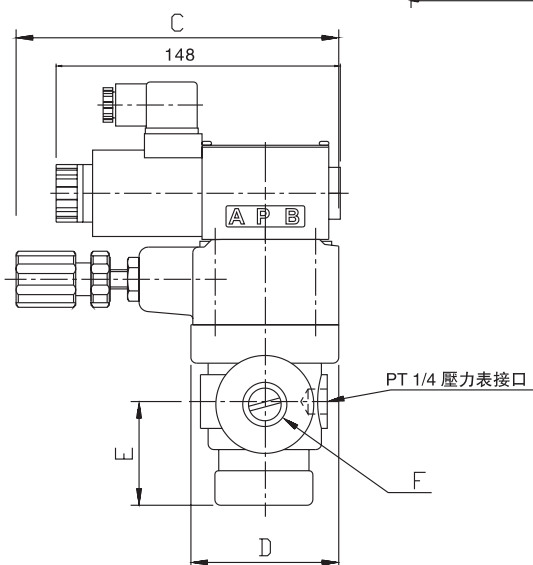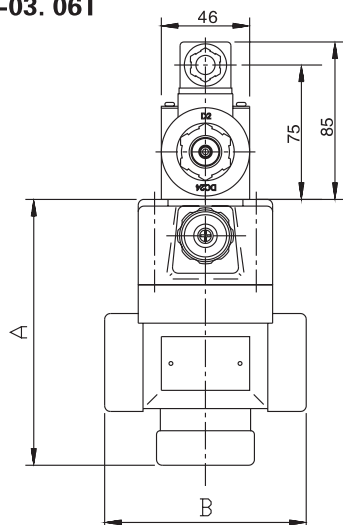


SRV-10T

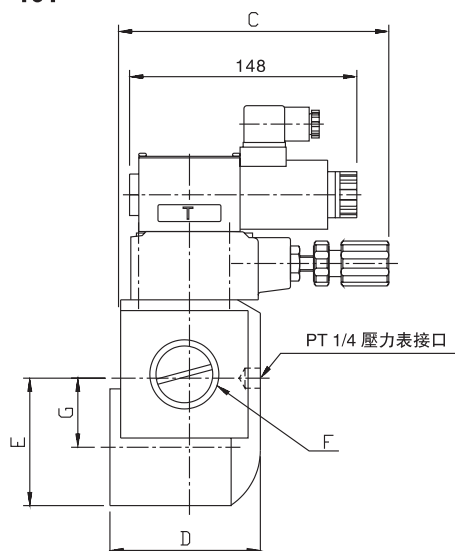


型號	A	B	C	D	E	F	G
SRV-03T	138	106	165	78	52	PT3/8	--
SRV-06T	138	106	165	78	52	PT3/8	--
SRV-10T	178	122	170	97	89	PT1 1/4	49

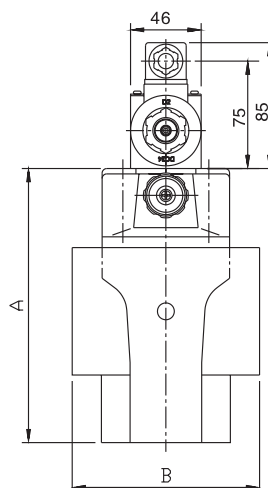

■ 底板尺寸圖 SRVM-03

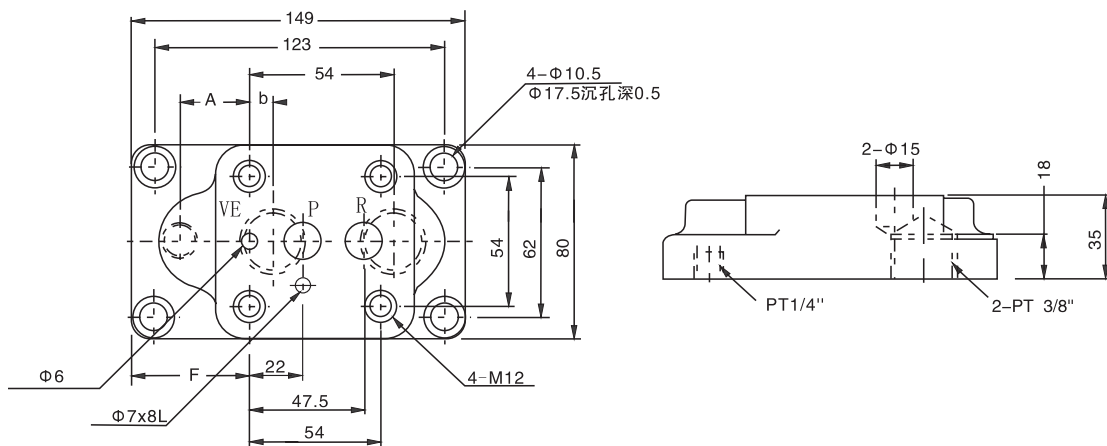

SRVM-06

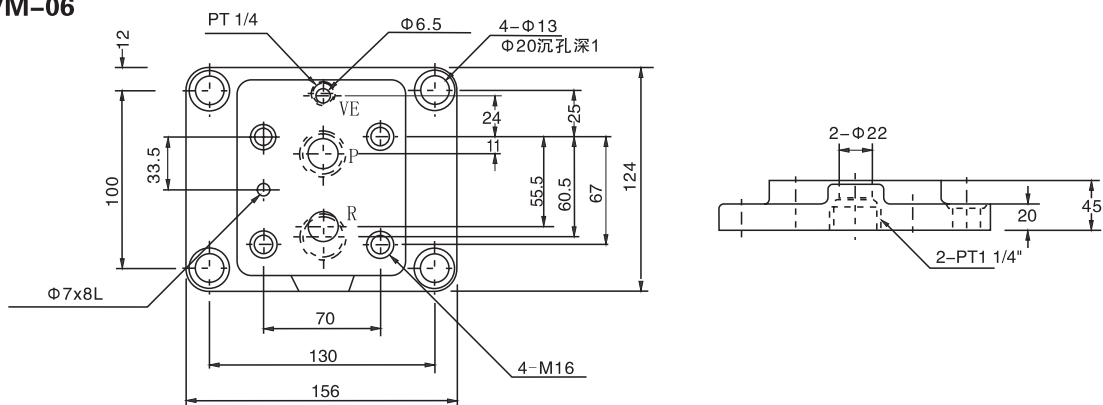

SRVM-10

