



卸荷溢流閥

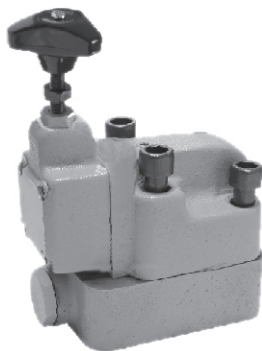

■ 特性

- 本閥適用於蓄能器回路或者高低壓回路中，能使液壓泵保持在最小負荷的情況下運轉，達到節省功率，延長使用壽命的目的。
- 閥本體鑄鐵強度夠且耐久性、壽命長。
- 內部硬鋼原件提高產品壽命。

■ 型號說明


BUCG	-06	G	-3	-30
系列號碼	稱呼口徑	連接形式	壓力範圍 bar	設計編號
BUCG系列 卸荷溢流閥	03:3/8"(9mm) 06:3/4"(19mm)	G: 板式連接	1、*~70 2、8~140 3、8~250	30

■ 規格表


型號	最大壓力 bar	適用管徑	最大流量 l/min	重量 kg
BUCG-03G	250	3/8"	90	8.5
BUCG-06G		3/4"	200	12.5
流體型式	推薦使用：ISO VG32、46、68			
推薦粘度	油度40°C時為10cst-400cst			
環境溫度	-15°C-70°C			
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器			

■ 尺寸圖


BUCG-03G

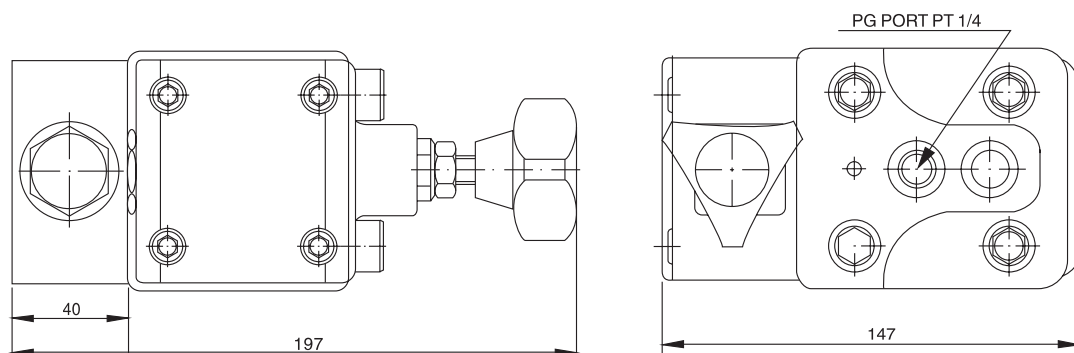

BUCG-06G

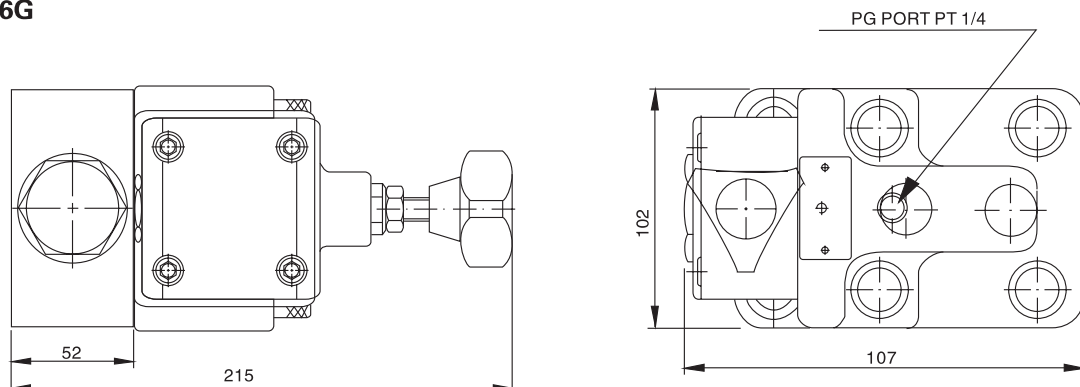

BUCG-03G

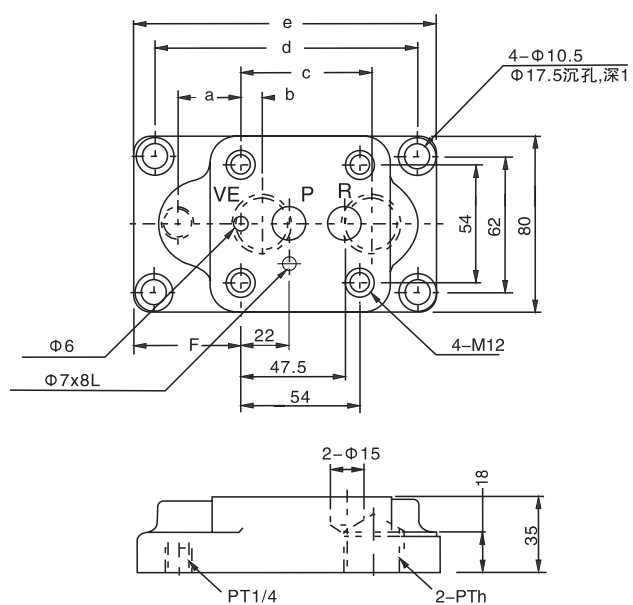

BUCG-06G

