


流量閥



特性

- 本系列閥是帶有壓力補償器的流量控制閥，既流量與壓力變化無關。
- 可選擇配單向閥，以便使油液反向自由流動。
- 旋轉微調螺母即可調節流量大小，順時針轉動增大節流效果（通流量減小）。
- 可與電磁換向閥組合構成快慢速控制，請參見SMHQ、SMKQ資料。
- 可與疊加塊組成疊加式調速閥，請參見SMQV資料。

型號說明



SQV	-06	/1	/V	-10
系列號碼	稱呼口徑	流量控制 l/min	附加功能	設計號
SQV系列 流量閥	06	1: 1.5 6: 6 11: 11 24: 24 16: 16	V: 不帶單向閥 無: 帶單向閥	10

規格表



閥型號	SVQ-06/1	SVQ-06/6	SVQ-06/11	SVQ-06/16	SVQ-06/24
最大設定流量 (l/min)	1.5	6	11	16	24
最小設定流量 (ml/min)	50				
單向閥→最大流量 (l/min)	24				
調節壓差 ΔP (bar)	0.3	0.3	0.5	0.65	0.8
A口最大流量 (l/min)	24				
最大壓力 (bar)	250				
流體型式	推薦使用: ISO VG32、46、68				
推薦粘度	油度40℃時為10cst-400cst				
環境溫度	-15℃-70℃				
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25 μ m、 $\beta_{25} \geq 75$ 的進油濾油器				

曲綫圖 測試條件: 油溫: T=50℃, 粘度: 35cst

- 1=SQV-06/1
2=SQV-06/6
3=SQV-06/11
4=SQV-06/16
5=SQV-06/24

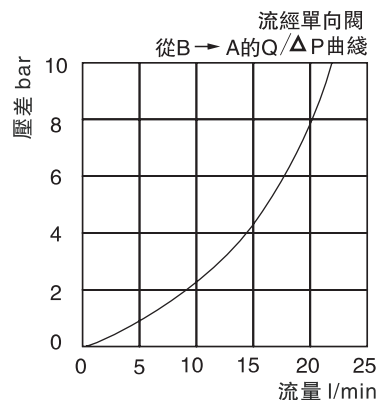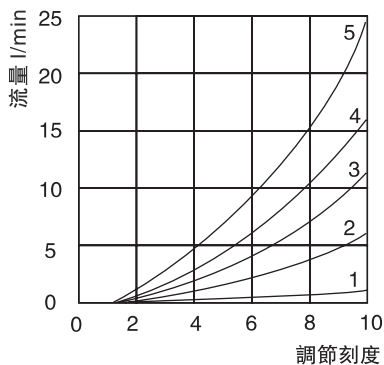


■ 尺寸圖

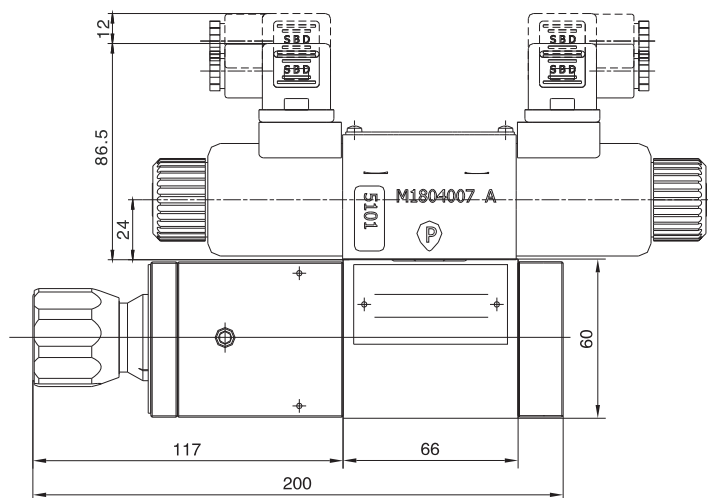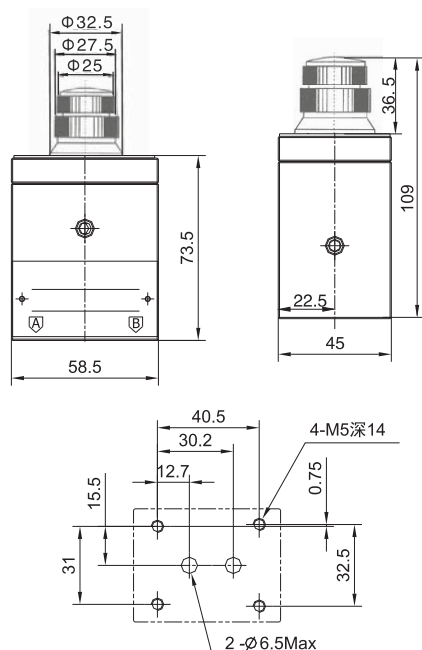


疊加板類型


SMQV-011




SMQV-013




SMQV-014




SMQV-016




SMQV-023




SMQV-024



SMQV-012




SMQV-022




快慢速疊加板類型


SMHQ-011/C




SMHQ-013/C




SMHQ-013/O




SMHQ-016/C




SMHQ-011/O



SMHQ-023/C



SMHQ-023/O



SMHQ-016/C

