


插裝式手動釋壓閥




■ 曲綫圖 測試條件：油温：T=50°C，粘度：35cst

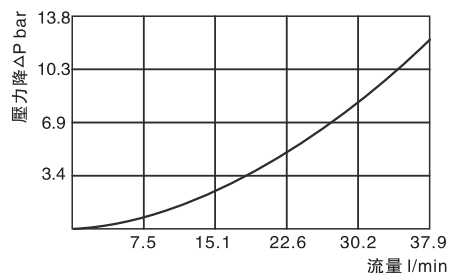

■ 型號說明

VMV	-08
系列號碼	稱呼口徑
VMV系列 插裝式 手動釋壓閥	08

■ 動作形式

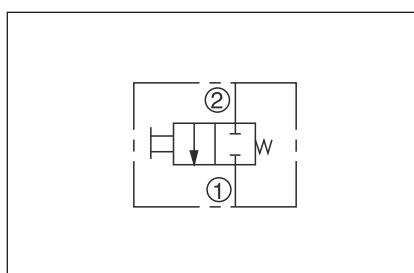

■ 規格表

型號	操作壓力 bar	最大流量 l/min	重量 kg
VMV-08	250	15.1	0.35
流體型式	推薦使用：ISO VG32、46、68		
推薦粘度	油度40°C時為10cst-400cst		
環境溫度	-15°C-70°C		
油液污染度	符合ISO 19/16 建議用25μm、β25≥75的進油濾油器		

■ 尺寸圖
VMV-08

